


**Basınçsız bakır telefon şebekeleri için ek sistemi**


- Basınçsız telefon şebekelerinde, eklerin çevresel ve mekanik etkilerden korunmasını sağlayan ısıyla büzüşen çok parçalı ek sistemi: açık havada, toprağa gömülü, kanal ya da boru içinde, dolgunsuz veya jel dolgululu, polietilen, kurşun, çelik ya da alüminyum kılıflı kablolarda.
- Güçlendirilmiş Rayfort kapamaların Çok parçalı yapısı, kurulum sırasında ve sonrasında oluşabilecek mekanik etkilere karşı mükemmel dayanımı sağlar.
- Bütünlük nem duvarı, ek bölgesi üzerinde tüm kablo kılıfını tamamıyla yeniden oluşturur.
- Isıyla eriyen yapışkan içeriği, kablo kılıfı üzerinde sugeçirmez conta yapısı oluşturur.
- Destekleyici astarı, eki yalıtır, biçimlendirir ve sıkılaştırır.
- Her bir ucu, çatal mandal kullanılarak 3 kabloya kadar ek yapılabilecek alan barındırır.
- Kurulum belirteci: ısıya duyarlı boya ve yapışkan beyaz çizgi
- Genişletilmiş boyut yelpazesi ile 800 çifte kadar eki barındırabilir.
- Raf ömrü sınırsızdır.

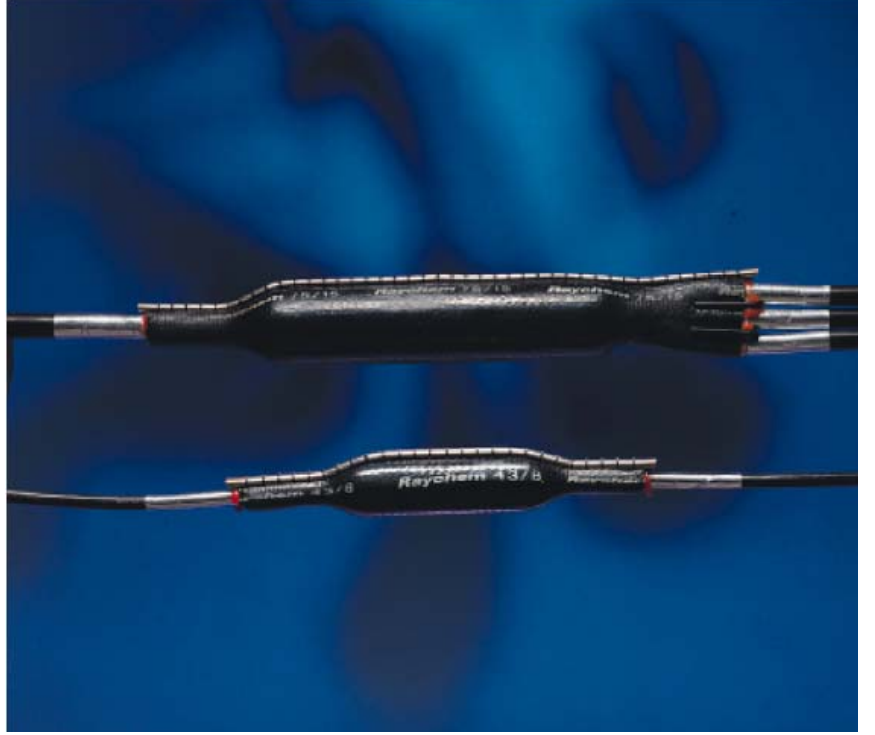

## Boyut/sipariş bilgileri

Seçim tablosu boyutları (mm)

Tip	Maksimum ek demeti çapı (A)	Minimum kablo çapı (B)	Nominal kılıf açıklığı (L)
XAGA 500-43/8-150	43	8	150
XAGA 500-43/8-300	43	8	300
XAGA 500-55/12-150	55	12	150
XAGA 500-55/12-300	55	12	300
XAGA 500-75/15-240	75	15	240
XAGA 500-75/15-300	75	15	300
XAGA 500-75/15-400	75	15	400
XAGA 500-100/25-260	100	25	260
XAGA 500-100/25-460	100	25	460
XAGA 500-100/25-500	100	25	500
XAGA 500-125/30-265	125	30	265
XAGA 500-125/30-460	125	30	460
XAGA 500-125/30-500	125	30	500

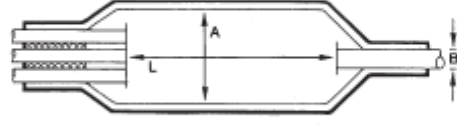


## Kit içeriği



- Isıyla büzüşen manşon
- Esnek oluk + klipli topraklama iletkeni
- Temizleme mendili
- Esnek astar
- Şerit zımpara
- Nem alıcı
- Kendinden yapışkanlı alüminyum folyo
- Çatal ek kiti
- Kurulum kılavuzu

## Çatal ek kiti içeriği

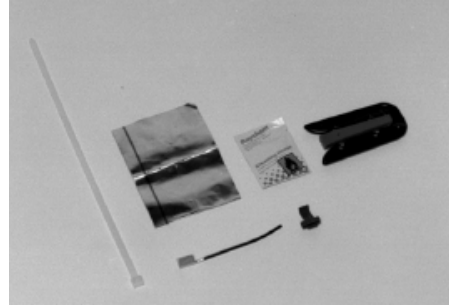


- Çatal Mandal
- Ekran bağlantı iletkeni + konnektör
- Temizleme mendili
- Kendinden yapışkanlı alüminyum folyo
- Kablo bağı

### \* Çatal ek kiti için not

1 Standart XAGA 500 kiti en fazla 2 kablo için tasarlanmıştır. Daha fazla kablo için ek mandal kitine gereksinim vardır.

2 2 ya da daha fazla kablunun bir kablo ile birleştirilmesi durumunda toplam çap belirlenmelidir. Her bir küçük mandal 6 mm, orta boy 8 mm genişlik eklenmelidir. Her durumda toplam çap maksimum ek çapını geçmemelidir. Şekle bakınız.



Etkin çap 50 mm

## Boyut/sipariş bilgileri (çatal ek kiti)

Tip	
BOKT-5S-43/8-75/15	XAGA 500-43/8-xxx ve XAGA 500-75/15-xxx
BOKT-5M-92/25-125/30	XAGA 500-100/25-xxx ve XAGA 500-125/30-xxx

Ek uzunluğuna bağlı olarak XAGA 500-75/15-xxx kiti kullanın

\* Doldurulmuş ekler için not (seçmeli)  
Özel dolgu bileşiği RSS ve dolgu kiti bileşenleri mevcuttur.

Tanım:  
XAGA-500-xx/xx-xxx-S



### SAMM Dış Ticaret A.Ş.

Adres : Yeniöl sok Etap Ismerkezi  
C Blok Daire:10 Kat:6  
Acıbadem-Kadıköy-İstanbul  
Telefon : +90 216 325 61 62  
Faks : +90 216 325 22 24  
Web : [www.samm.com.tr](http://www.samm.com.tr)